


CONSIGNAS DE PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS BARRICAS



1. Rellenar la barrica con 20L de agua caliente (aproximadamente 40°C), agua filtrada, sin cloro.
2. Rotar la barrica para mojar toda la superficie de madera interna.
3. Dejar el agua sobre cada fondo durante 1 hora.
4. Vaciar, enjuagar, y escurrir.

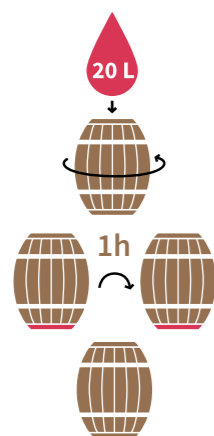

En caso de fuga, rellenar la barrica con agua integralmente, y deje el agua hasta la colmatación completa.

Cuidado, está desaconsejado dejar la barrica con agua durante más de 24h.

ALMACENAMIENTO PROLONGADO DE LAS BARRICAS



1. Dejar las barricas con su película plástica.
2. Almacenar las barricas en un lugar con las características siguientes:
 - Grado de humedad: 75-85%
 - Ausencia de corrientes de aire
 - Escasa luminosidad
 - Cubrir las partes visibles para evitar la exposición a los rayos UV



De manera general, con fin de preservar la calidad de sus barricas, aconsejamos almacenarlos en un ambiente fresco y húmedo, al abrigo de la luz.

LAS DIMENSIONES DE NUESTRAS BARRICAS

